



I. Standard-Ausführung

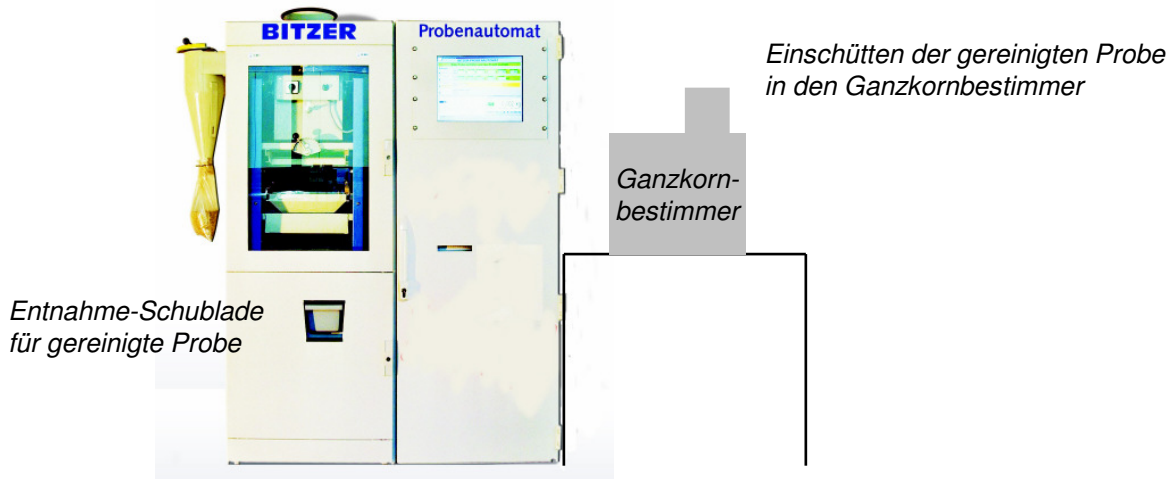

II. Schrankeinbau des Ganzkornbestimmers (automatisierte Online-Messung) (siehe Angebot Optionen Pos 4) – zurzeit nur möglich mit FOSS Infratec 1241 –

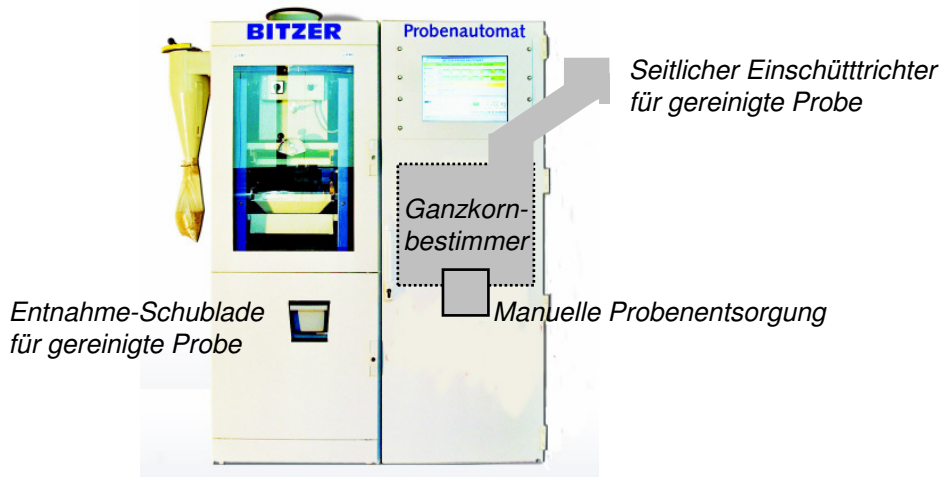

III. Pneumatische Förderung der gereinigten Probe in den Ganzkornbestimmer (Angebot auf Anfrage) – zurzeit nur möglich mit FOSS Infratec 1241 –

